

272.5 ±1.7

258.5

187

5.5

11.5

23.5

28.5

2.5

14

Ø 57.3

15

Ø 68.3 ±1.3

20 env.

Ø 68.3 ±1.3


Ø 28.3 Moyen Mini
(Ø 28.7 OPTIMAL)

Ø 27.5 MAXI

Ø 18.5 ±0.5

Ø 30

N° DE MOULE

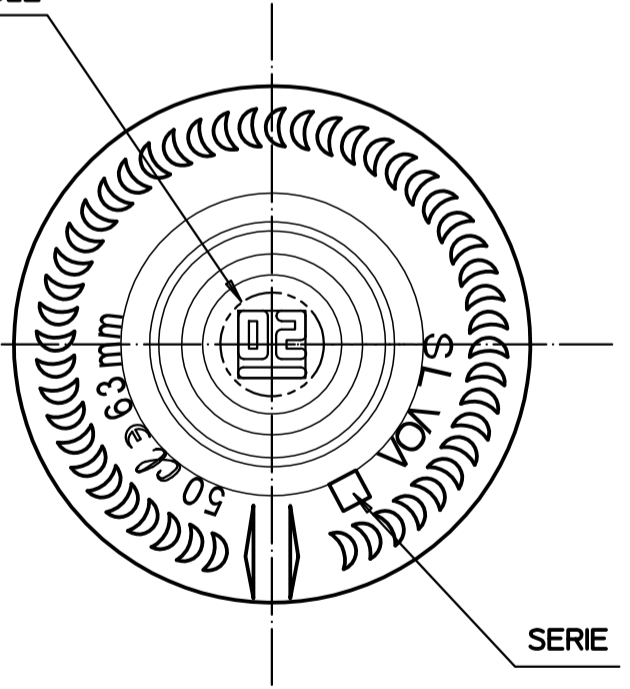

CRAN SUIVANT FICHE TECHNIQUE CSVMF 702.3

| | | | |
|----------|-----|-----|------------------------------|
| 16/06/14 | C | JRM | MODIFICATION PIGURE ET POIDS |
| 12/12/13 | B | F.C | MODIFICATION PIGURE |
| DATE | IND | NOM | MODIFICATIONS |

SELECTIVE LINE

VOA VOA VERRERIE D'ALBI
81011 ALBI - FRANCE

ATLANTA 52 BBP

MISE EN PILE / STACKING NON / NO
CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE
This bottle is not refillable

This drawing is our property. Any reproduction or communication is forbidden without our prior and written approval.
TOLERANCES CONFORMES A LA NORME NF H 35-077

CHOC THERMIQUE SUR CHAINE
Thermal Shock
Δ T < 42°C

PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE
Vertical strength for closure
100 daN Maxi

PRESSION DE CONTROLE
Pressure of control
0.0 bars MAXI

METHODE
Méthod
-

Ø CANULE Filling Tube
Ø16 Maxi

TYPE BOUCHAGE Closure Type
LEGE OU VERRE / CORK OR GLASS

ANGLE DE BASCUL. Stability
A:15.2

BOISSON Beverage
SPIRITUEUX

T° MAXI PRODUIT Liquid treatment
45°C MAXI

DEGRE D'ALCOOL Degree of alcohol
> 40°

CARBONATATION Carbonatation
0 gr/l MAXI

Poids approximatif / Glass weight: 570 Grs
Contenance R.B./ Brimfull capacity: 52.0 Cl env.
Bague / Finish: BBP-29 / 265

Dessiné: ALBI le: 14/10/2013
JR MIALET

Vérifié: Echelle: 1/1

PROJET
50657

INDICE
C